

PORTE PALIÈRE
RÉHABILITATION

VILLETTE S








FICHET 

Fichet Serrurerie Bâtiment

VILLETTE S

PERFORMANCES

 Anti-effraction	
 Résistance au feu	El2 30.
 Affaiblissement acoustique	44 dB
 Isolation thermique	1,1 W/(m ² . °C)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- À recouvrement, 3 faces, 70 mm d'épaisseur.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100^e mm, peinture RAL ou décors ton bois.
- Âme anti-effraction*, isolante et coupe-feu.
- Joint d'étanchéité périphérique encastré.
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions.
- 3 pions antidégondage en acier diamètre 15 mm.
- Blindage acier.

En option

- 3 versions de moulures sur le vantail (face extérieure uniquement et non disponible en ton bois).
Se reporter au nuancier pour la disponibilité des RAL.

SERRURE

- Serrure 3 points latéraux AA Vachette 5000 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
- Cylindre européen Orio A2P 1* (1 étoile) avec carte, longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur) livré avec 4 clés.

En option

- Sécurité renforcée serrure AA Vachette 5000 A2P** (2 étoiles).
- Serrure 5 points latéraux AA Vachette 5090 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
- Cylindre européen Radialis AP** (2 étoiles), longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur), livré avec 4 clés.
- Cylindre Fichet Gemmcode profil européen de taille 40x30, avec carte de propriété, non débrayable, livré avec 3 clés⁽¹⁾


⁽¹⁾ Clé supplémentaire en option.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Sens d'ouverture disponibles : Tirant ou Poussant.
Se référer à la fiche technique de chaque modèle.
- Poids du vantail : de 61 à 76 kg selon modèle.
- Entrebâilleur encastré avec bouton (en option).
- Microviseur.
- Pommeau central (en option).
- Butée de porte.
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2nde monte :
Hauteur **M** : de 1922 à 2202 mm (soit passage libre H de 1900 à 2180 mm)
Largeur **B** : de 648 à 1048 mm (soit passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
Hauteur **M** : de 1958 à 2238 mm (soit passage libre H de 1900 à 2180 mm)
Largeur **B** : de 716 à 1116 mm (soit passage libre L de 600 à 1000 mm).

SCHÉMAS TECHNIQUES

- 2 pré-bâti en tôle acier électrozinguée 20/10^e mm.
- Bâti type 2nde monte en tôle d'acier d'épaisseur 20/10^e mm, équipé de vérins de réglage, finition peinture RAL texturée.
- S'adapte sur feuillure d'hubriserie 1^{ère} monte de 30 mm à 48 mm.
- Joint périphérique d'étanchéité en mousse.
- Seuil en profils aluminium (conforme à la loi PMR) avec joint d'étanchéité encasturé.
- Profilés spéciaux en complément du bâti 2nde monte pour poses difficiles.
- Bâti tubulaire acier épaisseur 20/10^{ème} mm, finition peinture RAL texturée.

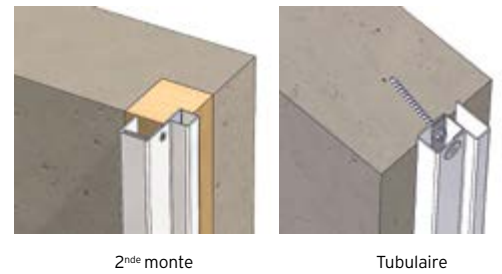

FINITIONS

Finition lisse



INT EXT

Finitions moulures (en option)



EXT



EXT




EXT

Finitions contemporaines (en option)



EXT



EXT



EXT

Autres finitions contemporaines disponibles sur demande.

ÉQUIPEMENTS

> OFFRE POUR A2P 1*



Fixe / Mobile

LOGIO



Mobile / Mobile



Argent



Champagne

> OFFRE POUR A2P 2** (option)



Fixe / Mobile

LOGIO



Mobile / Mobile



Argent



Champagne

> BEQUILLAGE BLINDÉ (option)



Fixe / Mobile

SECUMAX ONE



Mobile / Mobile

> BOUTON D'ENTREBAILLEUR (option)



Classique



Contemporain



Argent



Champagne

> POMMEAU CENTRAL (option)



Argent



Doré clair

FINITIONS BÂTI

Blanc perlé 1013	Ivoire 1015	Beige 1019	Rouge 3004
Bleu 5003	Bleu 5008	Bleu 5010	Bleu 5014
Vert 6005	Vert 6011	Vert 6021	Gris 7006
Gris 7015	Gris 7016	Gris 7021	Gris 7022
Gris 7023	Gris 7030	Gris 7031	Gris 7035
Gris 7040	Marron 8014	Blanc 9001	Blanc 9002
Noir 9005	Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010

FINITIONS VANTAIL

Ivoire 1015	Beige 1019	Rouge 3004	Rouge 3020*	Bleu 5002*
Bleu 5008	Bleu 5014	Vert 6005	Vert 6011*	Vert 6021
Gris 7006	Gris 7015	Gris 7016	Gris 7021	Gris 7022
Gris 7030	Gris 7035	Gris 7040	Gris 7042	Marron 8012*
Marron 8014	Marron 8025*	Blanc 9001	Blanc 9002	Noir 9005
Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010		


*RAL indisponibles en version extérieure avec moulures.

TÔLE PLASTIFIÉE TON BOIS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (en option)

Acajou Clair	Acajou foncé	Chêne foncé	Chêne doré	Chêne clair
Hêtre	Noyer	Teck	Wengué	

FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment



VOTRE CONSEILLER FICHET SERRURERIE BÂTIMENT

POINT FORT
FICHET 

A LA
FORTERESSE

01 34 12 79 49

WWW.ALAFORTERESSE.FR

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE - RCS Troyes 412 140 907 - SAS au capital de 227 764 065€.
VILLETTE S 03/2024 - Crédits : Cecconi, AdobeStock - GRAPHIK LAB.